


## SZABÁLYOZÁSTECHNIKA 1. PÓTZÁRTHELYI, A csoport 2010.04.06. 8.15-9.45

Név	Neptun kód	Kurzus, Gyakorlatvezető	Összpontszám

1. Egy folytonos szabályozási kör hatásvázlata az ábrán látható:



a./  $P(s) = \frac{e^{-2s}}{1+5s}$ ,  $C(s) = 0.5 \frac{1+5s}{5s}$  mellett vázolja fel a felnyitott kör Bode amplitúdó-körfrekvencia valamint fázis-körfrekvencia diagramját.

b./ Adja meg a vágási körfrekvencia és a fázistartalék értékét a Bode diagram alapján.

c./ Mekkora az  $u(t)$  beavatkozáj kezdeti és végértéke egységugrás alapjel hatására?

d./ Mekkora hibával követi a szabályozás az egységsebesség-ugrás alakú alapjelet?

[4 pont]

2. Adja meg a modulus tartalék definícióját!

[3 pont]

3. Adott  $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$ . Határozza meg  $\mathbf{x}(t)$  értékét, ha  $u(t) \equiv 0$  és  $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \end{bmatrix}$ !


[4 pont]

4. Adja meg a  $P(s) = \frac{1}{1+2\xi Ts + s^2 T^2}$  átviteli függvényű kéttárolós lengő tag közelítő Bode amplitúdó-

körfrekvencia diagramját. Adja meg az amplitúdó és a fázisszög értékét az  $\omega = 1/T$  pontban. Adja meg a rendszer pólusait ( $\xi$ -vel és  $T$ -vel kifejezve, feltéve, hogy  $\xi < 1$ ) és ábrázolja elhelyezkedésüket a komplex számsíkon. Ezen az ábrán adja meg a  $\xi$  csillapítási tényező geometriai interpretációját.

[4 pont]

5. Adja meg az ábrán látható rendszer állapotegyenletét a bejelölt állapotváltozókkal! Állapotirányítható-e a rendszer? Megfigyelhető-e a rendszer?

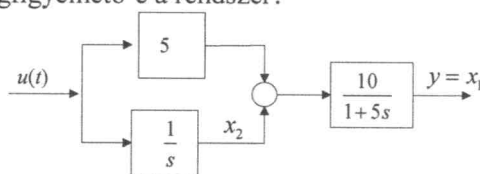

[4 pont]

6. Adja meg az  $L(s) = \frac{s + \alpha}{s^2 + 3s + 13}$  hurokátviteli függvényű kör gyökhelygörbéjét az  $\alpha$  paraméter függvényében.

Az  $\alpha$  paraméter 0 és végtelen között változik.

[4 pont]

7. Egy szakasz átviteli függvénye  $P(s) = \frac{1}{(1+s)^2}$ , bemenőjele  $u = \sin 3t$ . Adja meg kimenőjelenek analitikus

kifejezését kvázistacionárius állapotban,  $y_{\text{áll}} = ?$

[3 pont]

8. Mutassa meg, hogy


$$e^{(TAT^{-1})t} = Te^{At}T^{-1}$$

[4 pont]

**SZABÁLYOZÁSTECHNIKA 1. PÓTZÁRTHELYI, B csoport**  
**2010.04.06. 8.15-9.45**

Név	Neptun kód	Kurzus, Gyakorlatvezető	Összpontszám

1. Egy folytonos szabályozási kör hatásvázlata az ábrán látható:




- a./  $P(s) = \frac{16}{s}$ ,  $C(s) = \frac{1+s}{s}$  mellett vázolja fel a felnyitott kör közelítő Bode amplitúdó-körfrekvencia valamint fázis-körfrekvencia diagramját.  
 b./ Jelölje be az ábrán a fázistartalékokat. Stabilis-e a zárt szabályozási kör?  
 c./ Mekkora az  $u(t)$  beavatkozájel kezdeti és végértéke egységugrás alapjel hatására?  
 d./ Mekkora hibával követi a szabályozás az egységsebesség-ugrás alakú alapjelet? [4 pont]
2. Fogalmazza meg az általánosított Nyquist stabilitási kritériumot. [3 pont]

3. Adott  $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$ . Határozza meg  $\mathbf{x}(t)$  értékét, ha  $u(t) \equiv 0$  és  $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \end{bmatrix}$ ! [4 pont]

4. Adja meg a  $P(s) = \frac{1}{1 + 2\xi Ts + s^2 T^2}$  átviteli függvényű kéttárolós lengő tag közelítő Bode amplitúdó-körfrekvencia diagramját. Adja meg az amplitúdó és a fázisszög értékét az  $\omega = 1/T$  pontban. Adja meg a rendszer pólusait ( $\xi$ -vel és  $T$ -vel kifejezve, feltéve, hogy  $\xi < 1$ ) és ábrázolja elhelyezkedésüket a komplex számsíkon. Ezen az ábrán adja meg a  $\xi$  csillapítási tényező geometriai interpretációját. [4 pont]

5. Adja meg az ábrán látható rendszer állapotegyenletét a bejelölt állapotváltozókkal! Állapotirányítható-e a rendszer? Megfigyelhető-e a rendszer?

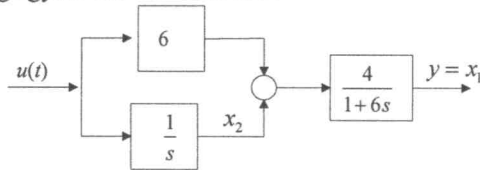

[4 pont]

6. Adja meg az  $L(s) = \frac{s + \alpha}{s^2 + 3s + 3}$  hurokátviteli függvényű kör gyökhelygörbéjét az  $\alpha$  paraméter függvényében. Az  $\alpha$  paraméter 0 és végtelen között változik. [4 pont]

7. Egy szakasz átviteli függvénye  $P(s) = \frac{4}{s}$ . Bemenőjelei  $u_1 = \sin t$  illetve  $u_2 = \sin 10t$ . Adja meg kimenőjelének analitikus kifejezését kvázistacionárius állapotban mindkét gerjesztésre,  $y_{1all} = ?$ ,  $y_{2all} = ?$  [3 pont]

8. Mutassa meg, hogy


$$e^{(TAT^{-1})t} = Te^{At}T^{-1}$$

[4 pont]

# 1. PÓTZH MEGOLDÁS A CSOPORT

2010.04.06.

1.)  $L(s) = C(s)P(s) = \frac{0.1}{s} e^{-2s}$

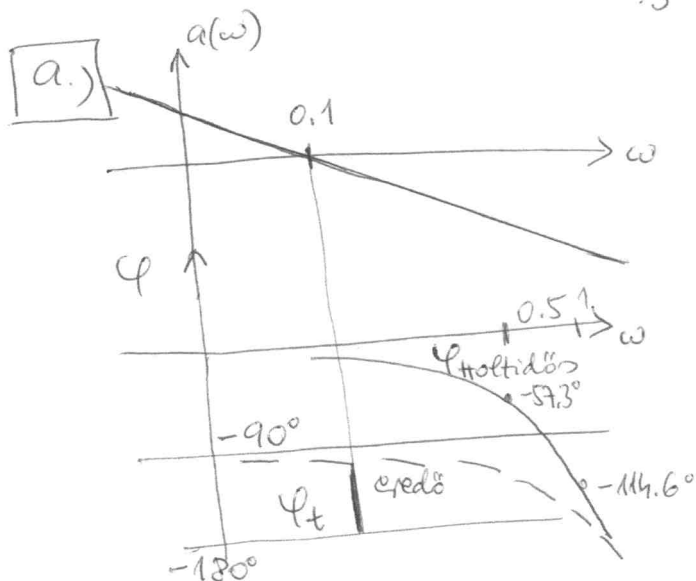

b.)  $\omega_c = 0.1$

$$\varphi(\omega_c) = -\frac{\pi}{2} - 0.1 \cdot 2 = -1.77 \text{ rad} = -101.46^\circ$$

$$\varphi_t = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 78.54^\circ$$

c.)  $u(t \rightarrow \infty) = 1$   
 $u(t=0) = 0.5$


d.) Sebességvárosra az 1. típusú mabályozás statikus hibája  $\frac{1}{K} = \frac{1}{0.1} = 10$

2.) Ld. jegyet 188. old.

3.)  $\phi(s) = (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 0 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ 0 & s+3 \end{bmatrix}}{(s+3)(s+4)}$

$$\phi(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+3} & \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+4} \\ 0 & \frac{1}{s+4} \end{bmatrix}; \quad \phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-3t} & e^{-3t} - e^{-4t} \\ 0 & e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$X(t) = \phi(t)X(0) = \begin{bmatrix} 1.5e^{-3t} - e^{-4t} \\ e^{-4t} \end{bmatrix}; \quad t \geq 0.$$

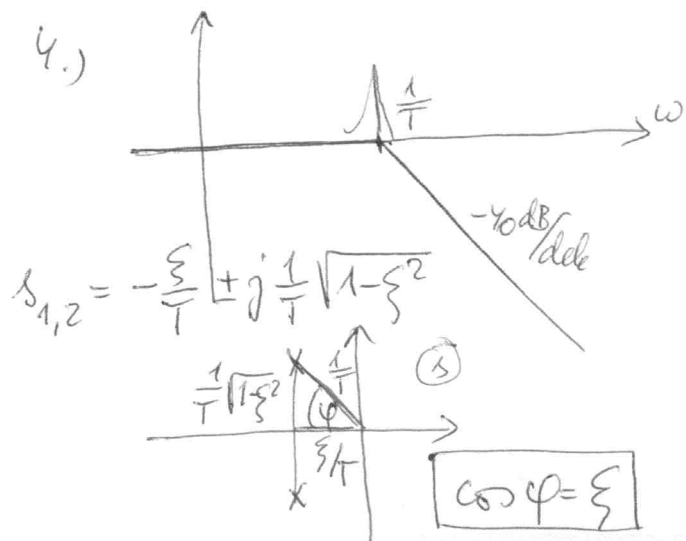

$$P(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 T^2 + 2\xi T j\omega}$$

$$|P(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\xi^2 \omega^2 T^2}}$$

$$|P(j\omega)|_{\omega = \frac{1}{T}} = \frac{1}{2\xi}$$

$$\varphi(\omega = \frac{1}{T}) = -90^\circ$$


$\omega \varphi = \xi$

1. PÓTZH MEGOLDÁS  
A CSOPORT

2010.04.06.

2

5.)

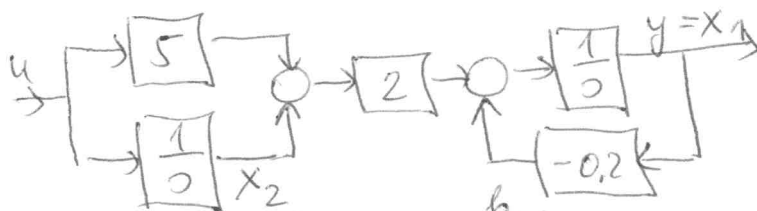

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + 0 \cdot u$$

Az irányíthatósági mátrix:  $M_c = [b \quad Ab]$

$$M_c = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \det M_c = 0; \text{Nem irányítható.}$$

A megfigyelhetőségi mátrix:  $M_o = \begin{bmatrix} C^T \\ C^T A \end{bmatrix}$

$$M_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -0.2 & 2 \end{bmatrix}; \det M_o = 2, \text{ rangja } 2. \\ \text{Megfigyelhető.}$$

(Póluskiegészítés van.)


6.)

$$1 + \frac{s + \alpha}{s^2 + 3s + 13} = 0$$

$$s^2 + 4s + 13 + \alpha = 0$$

$$1 + \frac{\alpha}{s^2 + 4s + 13} = 0$$

A nyitott körben:  $s_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} = -2 \pm j3$

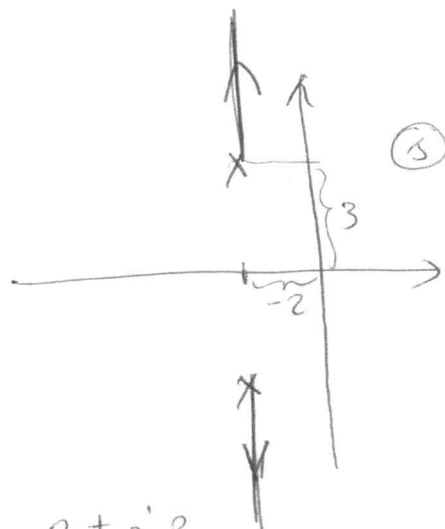

7.)

$$|P(j\omega)| = \frac{1}{1 + \omega^2}; \quad \omega = 3; \quad | | = 0.1$$

$$\varphi(\omega) = -2 \arctg \omega = -2 \arctg 3$$

$$y_{all} = 0.1 \sin(3t - 143.13^\circ)$$

3

1. PÓTZH MEGOLDÁS  
A és B CSOPORT

8.) Bizonyítandó:

$$e^{(TAT^{-1})t} = T e^{At} T^{-1}$$

↓  
sora:

$$T I T^{-1} + \frac{T A T^{-1} t}{1} + \frac{T A T^{-1} \cdot T A T^{-1} \cdot t^2}{2} + \frac{T A T^{-1} \cdot T A T^{-1} \cdot T A T^{-1} \cdot t^3}{3!} + \dots$$

$$\dots = T \left( I + A t + \frac{A^2 t^2}{2} + \frac{A^3 t^3}{3!} + \dots \right) T^{-1}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{e^{At}}$

Errel az állítást bizonyítottuk.

